

PROFI NEOVO



špičkové penetrační přilnavé mazivo s NSF




VÝHODY

- Vysoká odolnost vůči vodě a páře
- Vynikající pro vysoké a nízké rychlosti řetězů
- Použitelný v rozmezí teplot -30°C až +140°C
- Neobsahuje škodlivé plyny HFC 134a
- Antikoroziční špičkové přísady
- Snižuje vibrace na strojích

OBLASTI POUŽITÍ

- Mazání převodových soustav
- Mazání manipulačních a zdvihacích řetězů
- Mazání pastorků
- Mazání ozubených kol
- Mazání mechanických komponentů vystavených vodě
- Mazání zemědělských mechanismů a řetězů
- Mazání válečkových drah

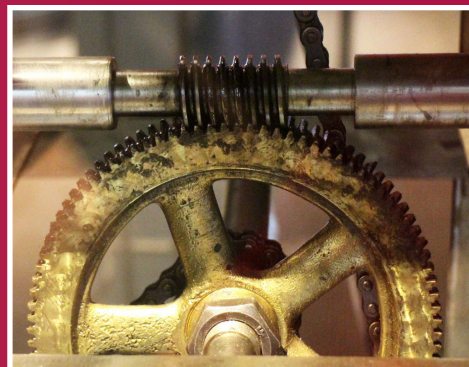

URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

maziva



ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROFI se speciální pěnové přilnavé mazivo s vysokým indexem viskozity. Produkt je určený na mazání všech typů řetězů – válečkové řetězy, článkové řetězy, řetězy s dutými nýty, API řetězy, dále je vhodný pro mazání pomaluběžných a rychloběžných mechanismů. Forma pěny a speciálních penetračních aditiv dodává produktu možnost proniknout do těžce přístupných míst, jako jsou mezičlánkové mezery, těžko přístupné mazací plochy a místa. Díky husté přilnavé pěně zůstává mazivo na ošetřované ploše, čímž zajišťuje výborný mazací účinek a výrazně snižuje účinnost. PROFÍ je odolný vůči slané a sladké vodě a vodní páře. PROFÍ obsahuje silné antikorozi aditiva. Po aplikaci nescapává ani se nevypařuje, jedná se o zcela chemicky inertní produkt. Snižuje hluk průmyslových řetězů a zlepšuje jejich demontáž a montáž. PROFÍ snižuje vibrace a umožňuje regulovat pohyb všech mechanických převodů. PROFÍ je certifikovaný NSF H1.

Technické informace:

Vzhled/barva	tekutina/jantarová
Teplotní rozsah	-30 °C + 140 °C
Zápach	mírný organický
Test začátku kroutícího momentu za studena při teplotě -20°C	10 N.cm
Hustota	850 g/l
Základové mazivo	polymer
Bod vzplanutí	190 °C
Bod samovznícení	nad 250 °C
Bod tuhnutí	-35 °C

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Produkt důkladně před použitím protřepejte, produkt se aplikuje v každé poloze
2. Povrch důkladně odmastit produktem PROFÍ K-10
3. Aplikujte ve vzdálenosti 15-25 cm
4. Nechte působit několik minut
5. Aplikujte v několika tenkých vrstvách dle potřeby

UPOZORNĚNÍ

Firma PROFÍ chemical s.r.o. neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. Přípravek je nutno vyzkoušet na nepohledové části čištěné plochy a tím se ujistit, že je bezpečný pro toto každé použití.



Objem balení:

650 ml