

PROFI 112

profesionální prostředek na odpuzování vlhkosti
a antikorozní ochrana




VÝHODY

- Vytěšňuje vlhkost
- Změny teplot nemají vliv na produkt
- Špičkové izolační vlastnosti
- Výborná ochrana proti zkratu
- Dielektrická pevnost 60.000 Voltů

OBLASTI POUŽITÍ

- Ochrana proti zkratu ve vlhkém prostředí
- Elektromotory
- Rozvodné skříně
- Ochrana ventilátorů
- Elektrické svazky
- Osvětlení
- Elektrotechnické a elektrické součástky

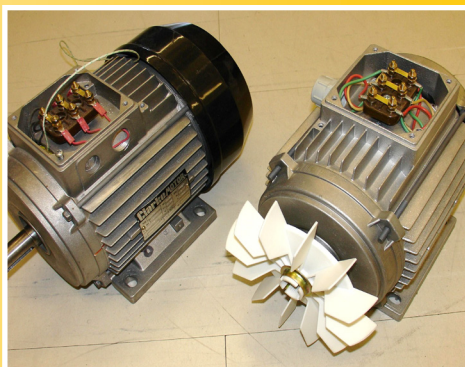

URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

elektro údržba



ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROFI 112 je profesionální produkt, který účinně chrání elektrické a elektronické součástky, elektromotory a další zařízení, které potřebuje špičkovou údržbu. PROFÍ 112 chrání před vlhkostí a korozí ovládací prvky, linkové konektory, rozvodné krabice, nářadí a mechanické díly.

Technické informace:

Vzhled/barva	kapalina/bezbarvá
Zápach	téměř bez zápachu
Hustota	787 kg/m ³
Hydropropusnost	0%
Bod vzplanutí (ISO 2719)	59 °C
Bod samovznícení	230 °C
Bod tuhnutí (ISO 3016)	-60 °C
Povrchové napětí (EN 60156)	60.000 Voltů
Anilínový bod (ASTM D 611)	72 °C

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Před aplikací PROFÍ 112 řádně sprej protřepat
2. Před aplikací nejlépe vypnout zařízení od přívodu elektrické energie.
3. Aplikovat produkt ve vzdálenosti 25-30cm
4. Aplikujte produkt do a na zařízení do té doby, dokud jsou všechny povrchy mokré
5. Opakujte postup, aby se vytvořil konstantní ochranný film pro odstranění kondenzace

UPOZORNĚNÍ

Firma PROFÍ chemical s.r.o. neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. Přípravek je nutno vyzkoušet na nepohledové části čištěné plochy a tím se ujistit, že je bezpečný pro toto každé použití.



Objem balení:

650 ml

Distributor: PROFÍ chemical s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno IČO: 028 04 361

E-mail.: info@profichemical.cz Web.: www.profichemical.cz