

# PROFI CLEANEX



unikátní multifunkční odmašťovač s NSF K1





## VÝHODY

- Unikátní silná odmašťovací složka
- Odmašťuje a čistí v jednom kroku
- Neobsahuje chlorované uhlovodíky, Ketony ani N-Hexan
- Nenapadá plasty, pryž ani hliník
- Ultra rychle se odpařuje
- Bez stabilizátorů – zlepšuje přilnavost

## OBLASTI POUŽITÍ

- Přesné obrábění
- Strojírenství
- Montáž a demontáž
- Tiskařství
- Povrchové úpravy obecně
- Opravy strojů
- Čištění elektrických zařízení
- Odstraňuje zbytky lepidel
- Letecký průmysl
- Zemědělství, potravinářství, reklamní agentury

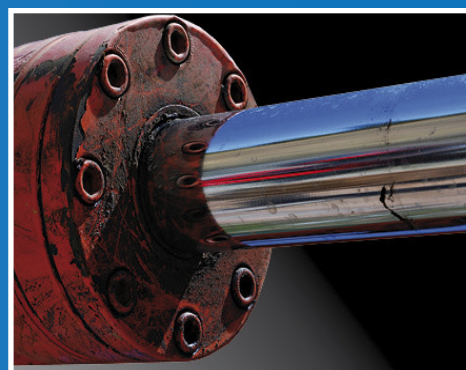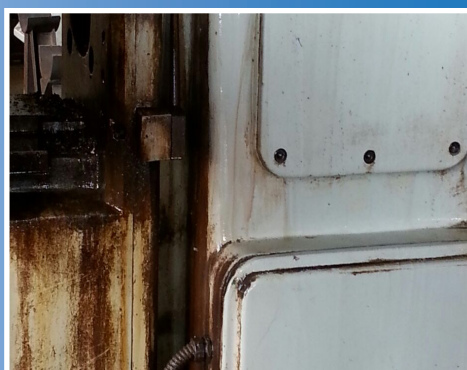

URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROFI CLEANEX díky svému složení najde uplatnění ve všech provozech a údržbách. Díky certifikaci NSF K1 a absenci nebezpečných látek jako jsou chlorované uhlovodíky, Ketony a n-Hexan je produkt určený i pro potravinářské provozy. Velmi rychle se odpařuje a nezanechává žádné zbytky na čištěném povrchu. Má vysoký index KB 90 (index rozpouštěcí síly) a tím je velmi hospodárný a silný. Nenapadá žádné plasty, odstraňuje oleje, maziva a konzervační vosky. Výborně čistí barvy na tiskařských válcích, sítotisk a čerstvý inkoust. Velmi dobře rozpouští většinu organických rozpouštědel. Perfektně rozpouští a odstraňuje lepidla v tekuté, gelové a UV lepidla. PROFÍ CLEANEX dobře odstraňuje organické a anorganické nečistoty před povrchovou úpravou. PROFÍ CLEANEX je bez stabilizátorů. PROFÍ CLEANEX je certifikovaný dle normy IEC 156 a lze ho používat na čištění elektrických zařízení, která nejsou náchylná na rozpouštědla. Může se používat na čištění elektromotorů a to bez narušení izolačních laků.

### Technické informace:

Vzhled/barva	kapalina/bez barvy
Zápach	jako rozpouštědlo
Hustota	0,750 g/m <sup>3</sup>
Bod varu	120 °C
Bod samovznícení	nad 82 °C
Bod zmrznutí	-30 °C
Povrchové napětí	21,4 dyne/cm
Obsah síry GC MS	0%
Obsah benzenu ASTM D 6229	0%
Obsah aromatických látek	0%
Obsah chloru	0%

### NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Produkt před použitím protřepat, aplikace možná ve všech polohách
2. Aplikujte na čištěné místo ve vzdálenosti 25cm
3. Poté setřete čistým hadrem, popřípadě osušte stlačeným vzduchem v nutných případech použijte kartáč
4. Pokud je potřeba, celý postup opakujte

### UPOZORNĚNÍ

Firma PROFÍ chemical s.r.o. neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. Přípravek je nutno vyzkoušet na nepohledové části čištěné plochy a tím se ujistit, že je bezpečný pro toto každé použití.



Objem balení:

650 ml

Distributor: PROFÍ chemical s.r.o  
Příkop 843/4, 602 00 Brno IČO: 028 04 361

E-mail.: [info@profichemical.cz](mailto:info@profichemical.cz) Web.: [www.profichemical.cz](http://www.profichemical.cz)