

PROFI MK 400

průmyslový čistič bez obsahu VOC
biologicky odbouratelný




VÝHODY

- Bezpečný přírodní odmašťovač
- NSF K1 certifikace, „VOC Free“
- Kompletně bez zápachu a nehořlavý
- Ruční mytí i do mycích stolů
- BIO náhrada za organické sloučeniny
- Nehořlavý

OBLASTI POUŽITÍ

- Odstranění separačních olejů
- Prostředky antikorozi ochrany
- Všechny druhy pevných maziv a olejů
- Všechny mechanické součástky
- Odmaštění plastů
- Vhodný také do ultrazvukové myčky
- Určený pro mycí stoly a ruční čištění
- Teplotní použitelnost: -30 °C + 70 °C

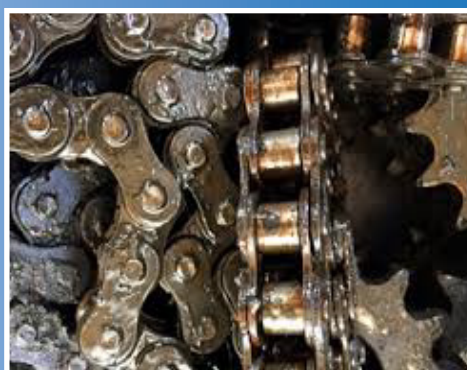

URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROFI MK 400 je alternativou za chlorované uhlovodíky a všechny druhy čistících olejů. PROFÍ MK 400 je směs přírodních esterů. Je kompletně nehořlavý, neztrácí svůj objem výparem, splňuje kritéria bezpečnosti na pracovišti stejně tak i ochranu životního prostředí. PROFÍ MK 400 je chemicky stabilní, VOC Free. Určený pro ponorné odmašťování a to buď zastudena i zatepla. Po aplikaci se kompletně vypaří a na povrchu nezanechává žádné olejové zbytky. Vhodný pro všechny aplikace, kde je potřeba ekologický špičkový produkt a zároveň velká čistící schopnost. PROFÍ MK 400 neoxiduje, nekoroduje. Je dielektrický do napětí až 50.000 V a může se používat o teploty -30 °C do +70 °C. Neobsahuje žádné ropné rozpouštědla a proto je nehořlavý. Vykazuje vysoký bodem vzplanutí. PROFÍ MK 400 nepodléhá Evropské směrnici EU 99/92/EC. PROFÍ MK 400 je bezpečný produkt bez obsahu organických sloučenin VOC. PROFÍ MK 400 je zcela biologicky odbouratelný.

Technické informace:

Vzhled/barva	kapalina/bezbarvý
Zápach	bez zápachu
Hustota	805 kg/m ³
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Teplota samovznícení	nad 230 °C
Povrchové napětí	28 dyne/cm
Průrazové napětí	50.000 voltů
Biologická odbouratelnost	více než 90%
Obsah VOC, síry, benzenu, chlorovaných rozpouštědel	0%
Obsah složek nebezpečných pro životní prostředí CLP	0%
Obsah složek GWP, ODP	0%
Enviromentální management životního cyklu ISO 14040	1,55

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Produkt aplikujte pomocí hadříku, rozprašovačem, štětcem
2. Nechte působit několik málo minut
3. Poté setřete čistým hadrem, popřípadě vysušte stlačeným vzduchem
4. Pokud je potřeba, celý postup opakujte
5. Pro velké celky produkt může být aplikován pomocí mycího stolu
6. Produkt může být zahříván do teploty 70 °C.

UPOZORNĚNÍ

Firma PROFÍ chemical s.r.o. neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. Přípravek je nutno vyzkoušet na nepohledové části čištěné plochy a tím se ujistit, že je bezpečný pro toto každé použití.



Objem balení:

25 l

200 l

Distributor: PROFÍ chemical s.r.o
Příkop 843/4, 602 00 Brno IČO: 028 04 361

E-mail.: info@profichemical.cz Web.: www.profichemical.cz