

PROFI NEO-TEC



špičkové přílnavé mazivo do extrémního prostředí




VÝHODY

- Adhezní mazivo do potravinářství
- Pracuje za nízkých teplot
- Certifikace NFS (H1) a pro kontakt s pitnou vodou
- Speciálně vyvinutý pro ventily a uzávěry
- Dielektrická pevnost (dle NF EN 60.156) 16.000 v

OBLASTI POUŽITÍ

- Mazání vodovodních, uzavíracích a plynových ventilů
- Mazání brán, regulátorů, pryžového těsnění
- Mazání přepravníků, balících strojů, plast vs. Kov
- Potápěčské vybavení, kompresory, vodní čerpadla
- Tahání kabelů a montáž elektro zařízení
- Komponenty mechanického hlubokého zmražení

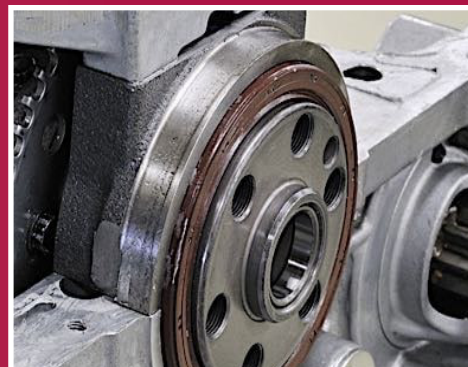

URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

maziva



ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROFI NEO-TEC je speciální bezbarvé a adhezivní mazivo s přísadou vysoce kvalitních silikonových polymerů. Je certifikován na použití v potravinářském průmyslu. PROFÍ NEO-TEC je zcela nerozpustný v pitné a industriální vodě, horké vodě, páře a solném prostředí. Produkt má vynikající vlastnosti v nízkých a vysokých teplotách. PROFÍ NEO-TEC má perfektní dielektrický odpor tzn., funguje jako izolační mazivo. Produkt je zcela kompatibilní s elastomery, termoplastickými elastomery. Prodlužuje životnost těsnění a řeší problémy s průsakem. Teplotní rozsah $-50\text{ °C} + 200\text{ °C}$. Produkt je vhodný pro automatické mazací systémy. V přítomnosti chemikálií, kyselin, etanolem, minerálních a rostlinných olejů vykazuje produkt stejný efektivitu a neměnný účinek.

Technické informace:

Vzhled/barva	hladký, přilnatý/bílá
Teplotní rozsah	od $-50\text{ °C} + 200\text{ °C}$
Zápach	bez zápachu
Kinetická viskozita při 25 °C	$12\ 500\text{mm}^2/\text{s}$
NLGI stupeň	3
Původ základového maziva	silikon
Koroze na CU, 24h při 100 °C	1b

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Produkt důkladně před použitím protřepejte
2. Aplikujte na čistý a nejlépe suchý povrch
3. Nechte 2-3 minuty působit
4. Neaplikujte v přítomnosti kyslíku pod tlakem

UPOZORNĚNÍ

Firma PROFÍ chemical s.r.o. neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. Přípravek je nutno vyzkoušet na nepohledové části čištěné plochy a tím se ujistit, že je bezpečný pro toto každé použití.



Objem balení:

650 ml