

PROFI WELDING II

profesionální bio separátor na svařování




VÝHODY

- 100% biologicky odbouratelný
- Nezpůsobuje korozi kovů
- Neoxiduje
- Neobsahuje silikon
- Vhodný pro automatické aplikace
- Nehořlavý

OBLASTI POUŽITÍ

- Ochrana nástavců, trysek, hubic
- Montáž
- Ochrana kovových povrchů při svařováním
- Elektrická zařízení, těžký průmysl, automobilový průmysl, výroba železničních vozů
- Výroba kruhových rour
- Výroba mechanismů

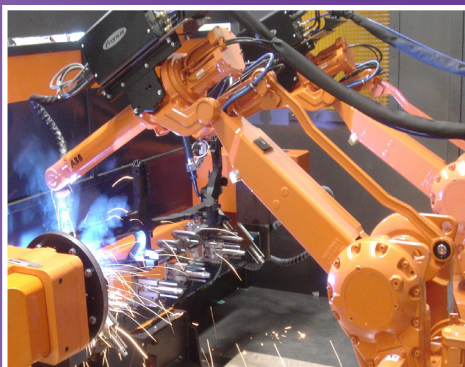

URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

svařování



ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROFI WELDING II je bez silikonový ochranný separátor určený proti okujím. PROFÍ WELDING II je celkově biologicky odbouratelný a není toxický. Vhodný pro ruční aplikaci i pro automatickou robotickou aplikaci. Po sváření lze PROFÍ WELDING II opláchnout čistou vodou. PROFÍ WELDING II nezpůsobuje problémy při aplikaci galvanického zinku, práškové barvy ani jiných nátěrů. Produkt je určený pro přímou aplikaci, neředí se. PROFÍ WELDING II je nehořlavý a při sváření nevznikají žádné škodlivé látky. Obsahuje přírodní látky a ekologické látky.

Technické informace:

Vzhled/barva	tmavě žluté
pH (koncentrát)	7
Měrná hustota (g/l)	1,05
Bod vzplanutí:	nehořlavý
Bod tuhnutí:	0°C

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Produkt protřepejte
2. Aplikujte na požadované místo ve vzdálenosti 25-30cm. Během svařování se odpaří více jak 90% obsahu
3. Po svařování jednoduše opláchnout vodou

UPOZORNĚNÍ

Firma PROFÍ chemical s.r.o. neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. Přípravek je nutno vyzkoušet na nepohledové části čištěné plochy a tím se ujistit, že je bezpečný pro toto každé použití.



Objem balení:

20 l

200 l